
お手入れ方法　2ヵ月に1回程度

フィルターやパネルにほこりが付着しますと、風量低下などの原因になりますので、2ヵ月に1回を目安に清掃してください。

1. 操作部を外す。


操作部をつかみ、左へ回転させると本体から操作部が外れます。
（右図のように操作部に手を添えると外しやすくなります。）



2. フィルターを外す。

（フィルター付のREK-100JF、REK-100JPF、REK-100JF-PMの場合）


操作部裏面のフィルターをアミから外します。

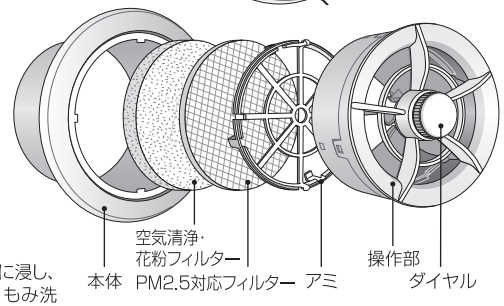

3. フィルターの清掃を行う。


軽く手でたたくか、掃除機で吸い取ります。

※汚れがひどい場合は、中性洗剤を入れた水かぬるま湯に浸し、押し洗いした後、自然乾燥させます。熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。
空気清浄・花粉フィルターは、水洗い5～6回を目安に交換してください。PM2.5対応フィルターの交換目安は、約1.5～2カ月程度となります。フィルターが汚れを捕集すると、黒や茶色に変化するので、目視で確認できます。
ただし、地域や季節により、その汚れ方には大きく異なります。
短い場合には約3週間～1カ月程度になります。
PM2.5対応フィルターは、使い捨てタイプです。




4. 操作部・羽根・アミの清掃を行う。

操作部・羽根・アミの汚れは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを拭取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよく拭取ってください。（羽根はダイヤルを左に回して開いた状態で清掃を行ってください。アミは操作部から外して清掃を行ってください。）

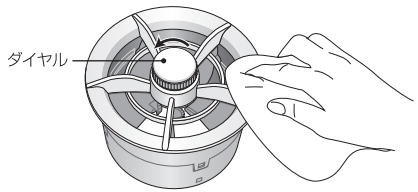

5. アミ・フィルター・操作部を元通りに取付ける。

アミを操作部に付けたら、アミにフィルターを取り付けます。操作部は本体に差し込み、右へ回転させて「カチッ」と音がすると取り付けられます。
（右図のように操作部に手を添えると取り付けやすくなります。）
取り付け後、ダイヤルを回転させて、操作時に操作部が動かないことを確認してください。

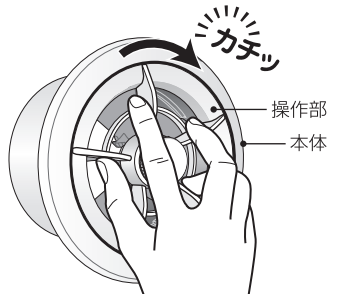

交換用フィルター（10枚セット）

- 交換用空気清浄フィルター REKF-100
- 交換用花粉フィルター REKPF-100
- 交換用PM2.5対応フィルター REKPM-100

※交換用フィルターのお問い合わせは、販売店もしくは当社にご連絡をお願いいたします。

■当社ホームページからもお買い求めできます。
http://www.bakuma.co.jp

BEAR 樹脂製回転開閉式レジスター　操作部脱着式


この度は、樹脂製回転開閉式レジスターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品は、室内側のパイプ端末に取付け、換気を行うためのものです。
取付け工事を始める前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。取付け工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。

取扱説明書

取付け工事終了後は、必ずこの取扱説明書をお客様にお渡しください。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり正しく安全にお使いください。
その後は保管し、必要な時にお読みください。



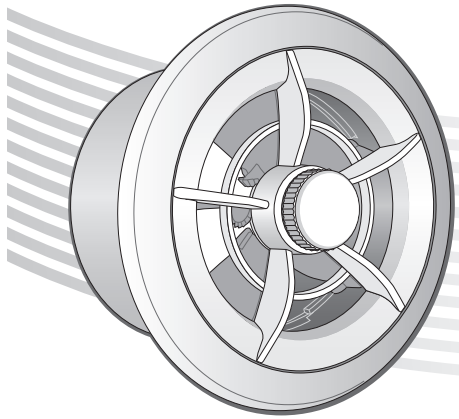

REK-100J
標準型

REK-100JF
空気清浄フィルター付

REK-100JPF
花粉フィルター付

REK-100JF-PM
PM2.5対応フィルター＋空気清浄フィルター付

- ダイヤルを回すと、羽根が開く無段階調整機能。
- 操作部機構の脱着ができますので、ダクト内部のメンテナンスも可能。
- コンパクトで薄型、デザイン性の高いレジスター。
- 用途に応じた4種類をラインナップ。

安全のために必ず守ること

■ 誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠注意	誤った取扱いをした時に傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止		指示に従い必ず行う	

⚠ 注 意

● 本製品は、十分強度のあるところに取付けてください。
- 落下により、ケガをする恐れがあります。


● 次のような場所には取付けないでください。 変質します。
- ■高温（40℃以上）になるところ
- ■台所など油煙のかかるところ
- ■浴室・洗面所など湿気の多いところ
- ■周囲に障害物のあるところ


● 取付け・お手入れの際は必ず手袋を着用してください。
- 端面などでケガをすることがあります。

● 本製品は、容易にメンテナンスができるところに取付けてください。

● 本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。
- 落下により、ケガをする恐れがあります。

各部の名称と寸法

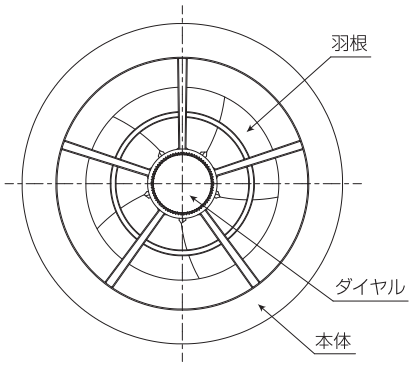


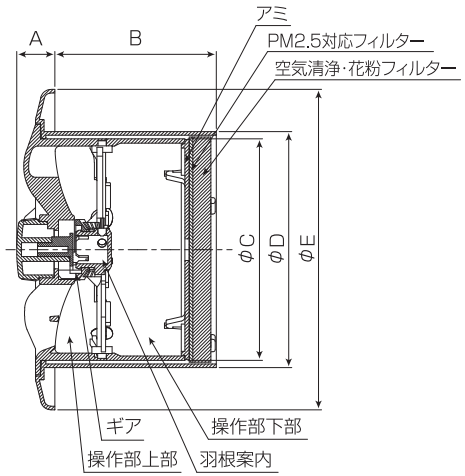

単位：mm

型番＼寸法	A	B	C	D	E
REK-100	16	67	92	98	133


付属品
- パッキン（厚さ10mm）…1本
- 取扱説明書 …… 1枚

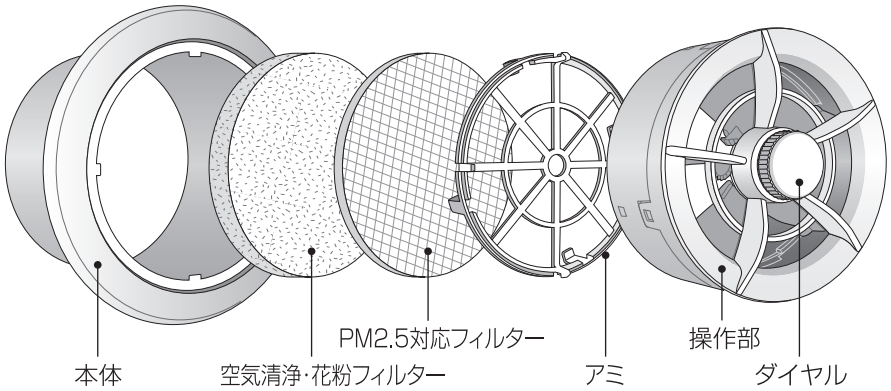

仕　様

型　番	仕　様	適用パイプ
REK-100J	標準型	φ100
REK-100JF	空気清浄フィルター付	
REK-100JPF	花粉フィルター付	
REK-100JF-PM	PM2.5対応フィルター+空気清浄フィルター付	

使用方法

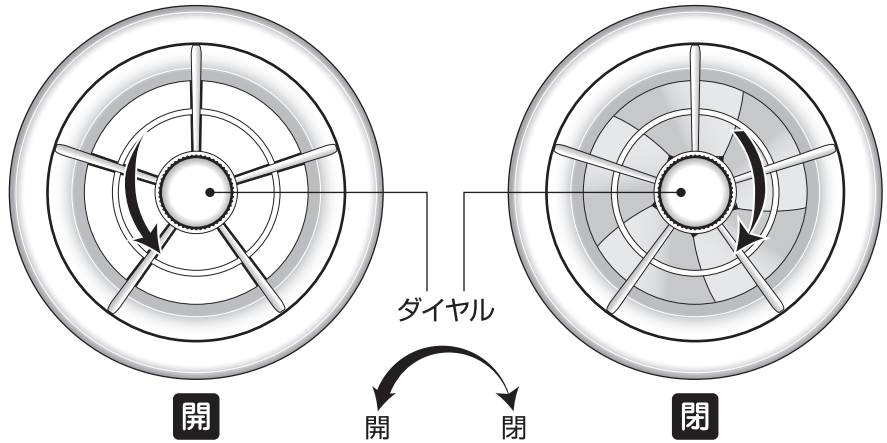

- 通常時はダイヤルを左に回し、羽根を開けて使用してください。
- 吹雪や台風などの雪や雨・風の強い時には、一時的にダイヤルを右に回し、羽根を閉じてください。

※羽根を完全に閉じる場合はダイヤルを右に回し、「カチッ」と音がするまで回してください。

お願い

- 製品の取扱いには十分注意し、変形・破損のないようにしてください。
- ホコリなどがたまると、通気量の低下・作動不良の原因となりますので、定期的に清掃を行ってください。
- 中性洗剤をご使用ください。
- 本製品には、シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・みがき粉・スプレークリーナー等は変質・変色の原因になりますので使用しないでください。



◆ 発売元　ベアー BEAR
◆ 製造元　バクマ工業株式会社

★本社・工場／
〒955-0166　新潟県三条市上大浦474番地
Tel　0256-46-3164　Fax 0256-46-3287